


■ フォワードFC560S諸元表

FC560S							
質量		kg	8760	エンジン	メーカー・型式		ヤンマー4TN107FTT
最大積載量		kg	5600		排気量	ℓ (cc)	4.567 (4567)
寸法	全長	mm	5370		走行速度	定格出力	
	全幅	mm	2490	低速		km/h	0-7.8
	全高	mm	2760	高速		km/h	0-12
	接地圧(空車)	kPa	28.4	燃料タンク容量		ℓ	240
	最低地上高		mm	425	尿素水タンク容量		ℓ
標準装備			・ROPSキャビン ・オートエアコン ・メンテナンスフリーバッテリー ・後方右方カメラ ・ロードデッキ ・Bluetooth付オーディオ(ラジオ) ・走行2本レバー ・CANモニター(7inch) ・オートデセル				
オプション品			・キャノピ ・クローラチェーン ・ヒータ(キャノピ) ・センターコンソール ・サスペンションシート ・キャビン右側ガード ・キャビン後側ガード				

■ 寸法図

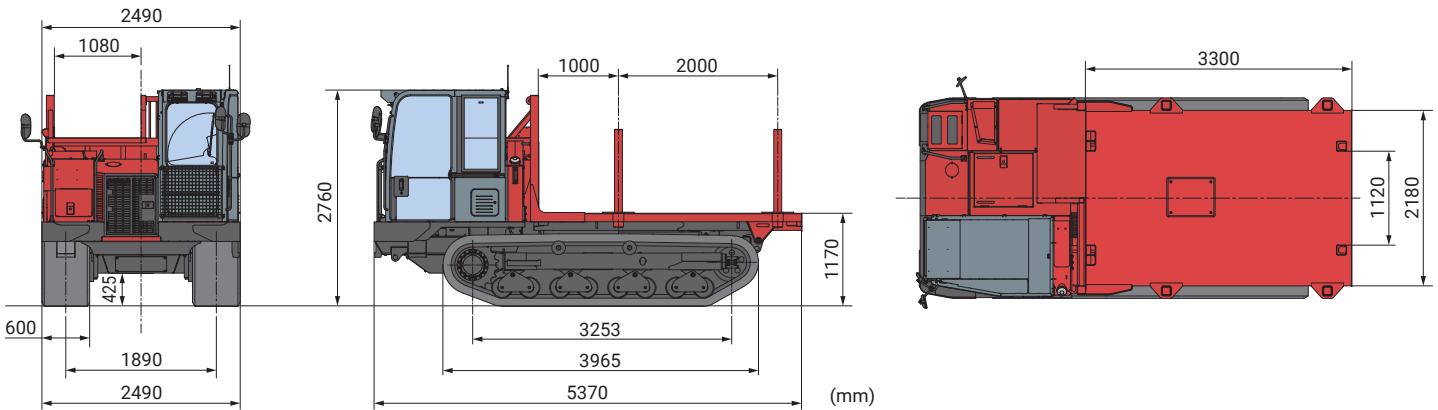

■ 使用例



- 本機の運転には、「走行集材機械の運転の業務に係る特別教育」の修了証取得が必要です。
- このカタログに掲載した仕様は、改良のため予告なく変更することがございます。
- このカタログに掲載した写真は、販売標準機と一部異なる場合がございます。

オカダ アイヨン

本社営業部

☎552-0022
大阪府大阪市港区海岸通4丁目1番18号
☎06-6576-1273 Fax:06-6576-1516

東京オフィス

☎100-0013
東京都千代田区霞が関3丁目2番6号 東京倶楽部ビルディング13階
☎03-6268-8895 Fax:03-6268-8896

東 京 本 店
関 西 支 店
札幌営業所
盛岡営業所
仙台営業所
湘南営業所
北陸営業所
中部営業所
広島営業所
四国営業所
福岡営業所
熊本営業所
海外事業所

☎175-0081
☎552-0022
☎003-0875
☎028-3621
☎983-0034
☎254-0014
☎920-0356
☎503-0946
☎733-0036
☎791-3131
☎816-0912
☎861-1201
☎552-0022

東京都板橋区新河岸2丁目8番25号
大阪府大阪市港区海岸通4丁目1番18号
北海道札幌市白石区米里5条2丁目5番58号
岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢7地割313番地
宮城県仙台市宮城野区扇町2丁目4番17号
神奈川県平塚市四之宮7丁目5番17号
石川県金沢市専光寺町ヨ67
岐阜県大垣市浅中3丁目131番1号
広島県広島市西区観音新町3丁目10番43号
愛媛県伊予郡松前町北川原1644番1号
福岡県大野城市御笠川2丁目4番8号
熊本県菊池市泗水町吉富22番地1
大阪府大阪市港区海岸通4丁目1番18号

☎03-3975-2011 (Fax:03-3979-3477)
☎06-6576-1261 (Fax:06-6576-1260)
☎011-598-1426 (Fax:011-598-1436)
☎019-611-0080 (Fax:019-611-0078)
☎022-352-4330 (Fax:022-352-4310)
☎0463-51-6984 (Fax:0463-51-6985)
☎076-254-5518 (Fax:076-254-6987)
☎0584-89-7650 (Fax:0584-89-7665)
☎082-208-0900 (Fax:082-208-0901)
☎089-984-8887 (Fax:089-984-8889)
☎092-404-1177 (Fax:092-504-0092)
☎0968-38-1021 (Fax:0968-41-3630)
☎06-6576-1268 (Fax:06-6576-1516)

 okadaaiyon.com



 OKADA AIYON [Official]

 @okada_aiyon

 @okada_aiyon



フォワード 積載式集材車両



FC560S

FC560S

フォワーダ 積載式集材車両

安全性と優れた整備性を備えた林業用フォワーダ

堅牢な車体

荷台・アンダーカバーには、耐摩耗鋼板スウェーデン鋼を採用。へこみにくい頑丈な造りで耐久性を確保しています。また、ボールには高張力鋼を採用することで、強靱さと軽量を両立させました。

優れたメンテナンス性

フィルター類は集中配置により、荷台を上げることなく安全にメンテナンス作業ができます。ラジエータ・インナークーラー・オイルクーラーは横並びに配置しているため、清掃作業も容易に行えます。

充実の設備

大容量240ℓの燃料タンクを搭載。200ℓのドラム缶を一度に給油でき、長時間の連続作業が可能です。最適な重量バランスで空車時・積載時どちらでも安定して走行ができます。

安全・快適な作業環境

死角となる後方と右方は、カメラを搭載。障害物を確認しながら走行が可能です。またオペレーターが快適に作業できるよう、オートエアコン・USB電源コネクタ・Bluetooth付オーディオなど便利な機能を標準装備しております。

Features

安全かつ快適な作業のための機能が充実



■ 高耐久仕様

国内製高品質ゴムクローラや耐摩耗鋼板の採用で、過酷な作業にも耐えられる仕様。



■ 優れた安全性

安全性の高いROPSキャビン、狭い場所で便利なリンクスライドドアを採用。



■ 大容量タンク

大容量240ℓの燃料タンク搭載により、長時間の連続作業が可能。



■ メンテナンス性

フィルター類の集中配置、クーリングのサイドバイサイド配置で、日常点検やメンテナンスが容易。



■ モニター搭載

安全性をさらに高める、後方・右方ビューカメラと7inchモニターを標準装備。



■ 快適作業

オートエアコン・USBコネクタ・Bluetooth付オーディオ(ラジオ)を標準装備しており、快適な作業を実現。

FC560S



◀ 現場動画

堅牢な車体、快適で安全なキャビン、優れた整備性の次世代フォワーダ

- 荷台には耐摩耗鋼板を採用することで、高い耐久性を実現
- メンテナンス性に優れた構造で、日常点検や清掃が容易
- 大容量の燃料タンクで、長時間の連続作業が可能
- 空車時・積載時どちらでも安定走行できる最適な重量バランス
- 安全・快適な作業環境を実現

【標準装備】

- ・オートエアコン
- ・USB電源コネクタ
- ・ドリンクホルダー
- ・Bluetooth付オーディオ(ラジオ)
- ・ヘッドレスト付オペシート
- ・走行2本レバー
- ・LEDライド(前後)
- ・土砂排出穴
- ・開閉式前窓
- ・サンバイザー



安全走行機能とモニターによる設定・表示

* ON/OFF切替可能



標準装備の7inchモニター

ユーザー設定・表示機能

- ・エラー履歴
- ・消耗品一覧
- ・過回転防止制御*
- ・自動駐車ブレーキ*
- ・アンチストール制御*
- ・積載量測定履歴
- ・積載量測定設定
- ・オートデセル*
- ・エコモード設定
- ほか

■ 傾斜計*

独自の表示で直感的に傾斜状況を把握できます。15°以上の傾斜で、警報アラームが鳴り、危険を伝えます。

■ 走行スピードコントロール

5段階の走行スピード制御がついています。走行レバーを目いっぱい倒した状態で一定の速度で走行が可能です。

■ 過積載警告及び積載量測定機能

積載後、荷台をわずかに持ち上げることで積載重量を概算し、結果に応じてモニターに過積載警告を表示します。積載量は重量と体積で表示可能です。

起伏のある現場で、安全な走行をサポートする3つの機能

自動駐車ブレーキ*

傾斜地では、自動で駐車ブレーキのオン・オフのタイミングを制御して逸走を防止します。

過回転防止制御*

降坂時、エンジン回転数の上昇を抑えるよう走行速度を自動で制御します。

アンチストール制御*

登坂時、エンストしないよう走行速度を自動で制御します。